

Vloerverwarmingverdeler model 5000 dubbel instelbaar

Toepassing : hoofd - en bijverwarming.


Uitvoering : standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd, geschikt voor HR- ketels. (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)

Het **Model 5000** is het meest toegepaste model en zeer montagevriendelijk. De aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar i.p.v. achter elkaar zodat de monteur overal goed bij kan.

- A. Thermostaat ventiel met regelement - aanvoer cv
- B. Voetventiel - retour cv
- C. Voetventiel - aanvoer vloerverwarming (euroconus aansluiting)
- D. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid - retour vloerverwarming (euroconus aansluiting)
- E. Circulatiepomp
- F. Maximaal beveiliging
- G. Dompelbuis + voeler met capillair
- H. Ontfluchter
- I. Aftapper
- J. Temperatuurmeter

Opties

- Flow- meters op elke groep
- Temperatuurmeters op elke groep
- Thermi-Smart de energiezuinige pompschakelaar
- Zone- regeling
- Elektronische pomp
- Vul/aftap set met manometer

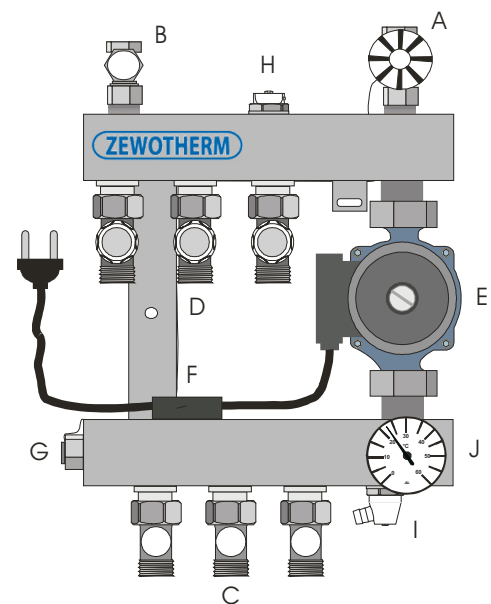

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	250	440	180	11-groeps	790	440	180
2-groeps	250	440	180	12-groeps	850	440	180
3-groeps	310	440	180	13-groeps	910	440	180
4-groeps	370	440	180	14-groeps	970	440	180
5-groeps	430	440	180	15-groeps	1030	440	180
6-groeps	490	440	180	16-groeps	1090	440	180
7-groeps	550	440	180	Andere op aanvraag			
8-groeps	610	440	180				
9-groeps	670	440	180				
10-groeps	730	440	180				